Инструкция по монтажу и подключению

Светильник Желудь 2.0

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться квалифицированными специалистами. В целях безопасности перед установкой следует ознакомиться с данной инструкцией и сохранить её.

Убедитесь в том, что электричество отключено.

2. Распакуйте светильник;

Комплектация светильника:

- Светильник
- Паспорт
- Инструкция

3. Открутите крышку светильника (рис. 1).

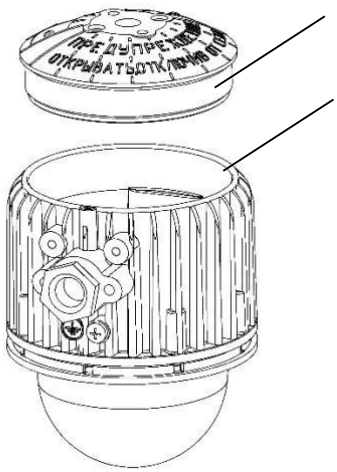

Рис.1

Рис.2

4. Пропустите кабель через кабельный ввод и подключитесь к клеммной колодке рис. 2 в соответствии с рис. 3

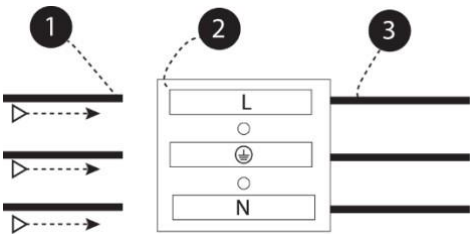

Рис. 3

1 - Провода подводящие сетевое напряжение 220В к светильнику

2 - Клеммная колодка, установленная в светильнике 3 - Провода, проходящие внутри светильника

Подключение в базовой модификации*:

- L – фаза,
- N – нейтраль,
- GND – заземление.

Подключение в модификации 2-го класса электробезопасности:

- L – фаза,
- N – нейтраль,

Подключение при низковольтном исполнении:

- L – (+),
- N – (-),
- GND – заземление.

5. Закрутите крышку светильника. Затяните кабельный ввод.

момент затяжки стандартного кабельного ввода - 41 Н*м.,

при затяжке использовать динамометрический ключ. Диаметр кабеля для подключения светильника в стандартном исполнении - 9,6 - 18 мм

6. Варианты исполнения монтажа светильника.

а) На трубу от 32 до 42 мм

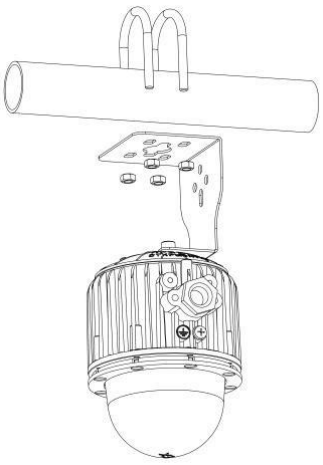

Рис. 4

б) На короткую статичную скобу

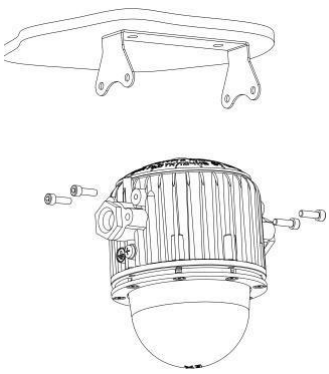

Рис. 5

в) Поворотная лира

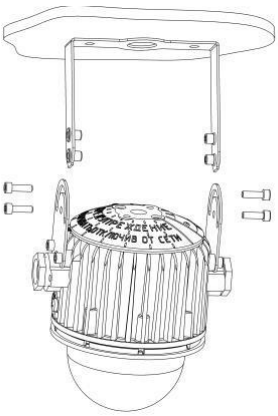

Рис. 6

г) Универсальный кронштейн на трубу 3/4

д) На трубу 3/4

е) На швеллер

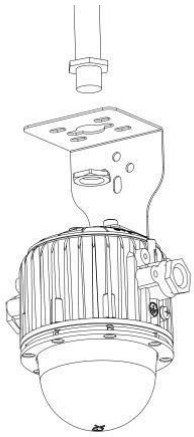

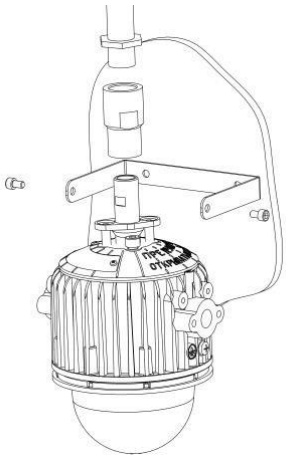

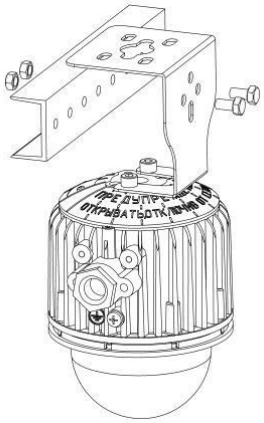

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 ж) Труба ¾ на поворотную лиру



Рис. 10

В зависимости от модификации светильника, кабельный ввод может меняться.
При использовании нажимного фланца (Рис. 11) последовательность сборки следующая:

После того как закрутили крышку светильника (Рис. 2) установите уплотнитель, шайбу, кабельный ввод и прижим. Прикрутите прижим винтами. Муфту накрутите на установочную трубу до упора, далее одновременно откручиваем муфту с труб и накручиваем её на кабельный ввод не менее трех оборотов. Сам светильник вокруг оси в это время не прокручивается, чтобы исключить перекручивания провода.

Рис. 11

7. Подключите электричество