

LEDeffect®


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ
СЛИМ new

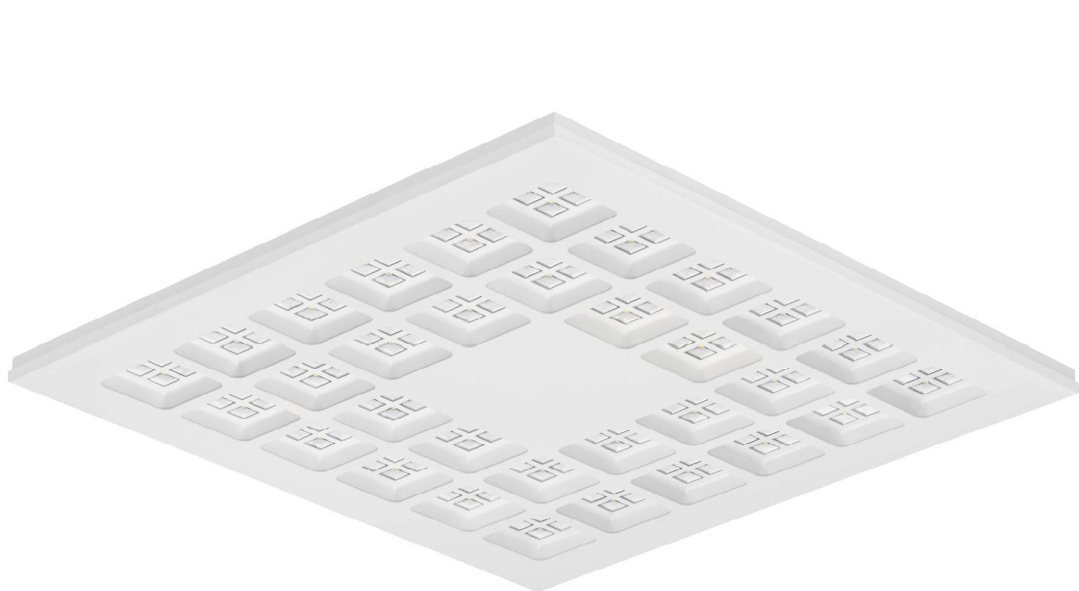



33Вт

**4270
ЛМ**

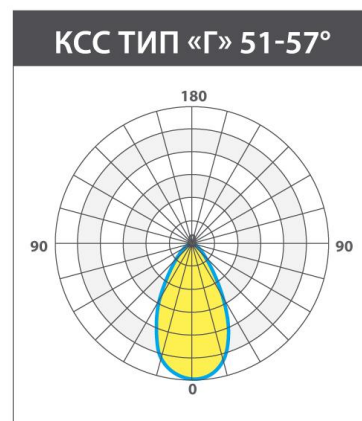

26Вт

**3200
ЛМ**

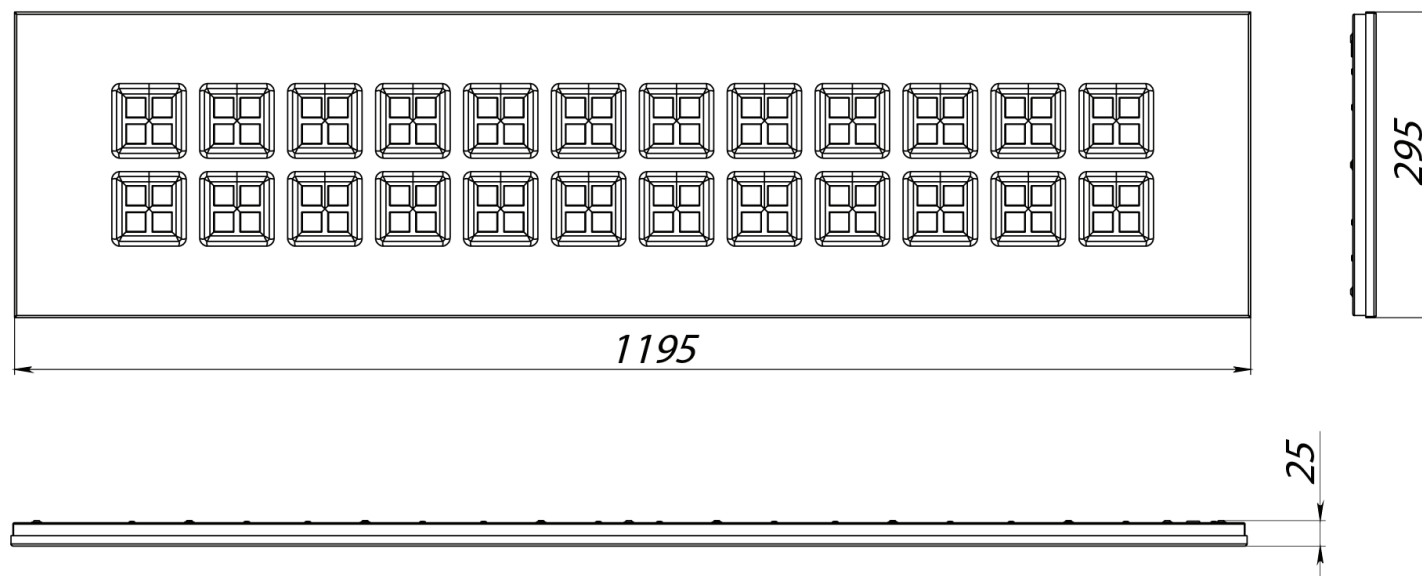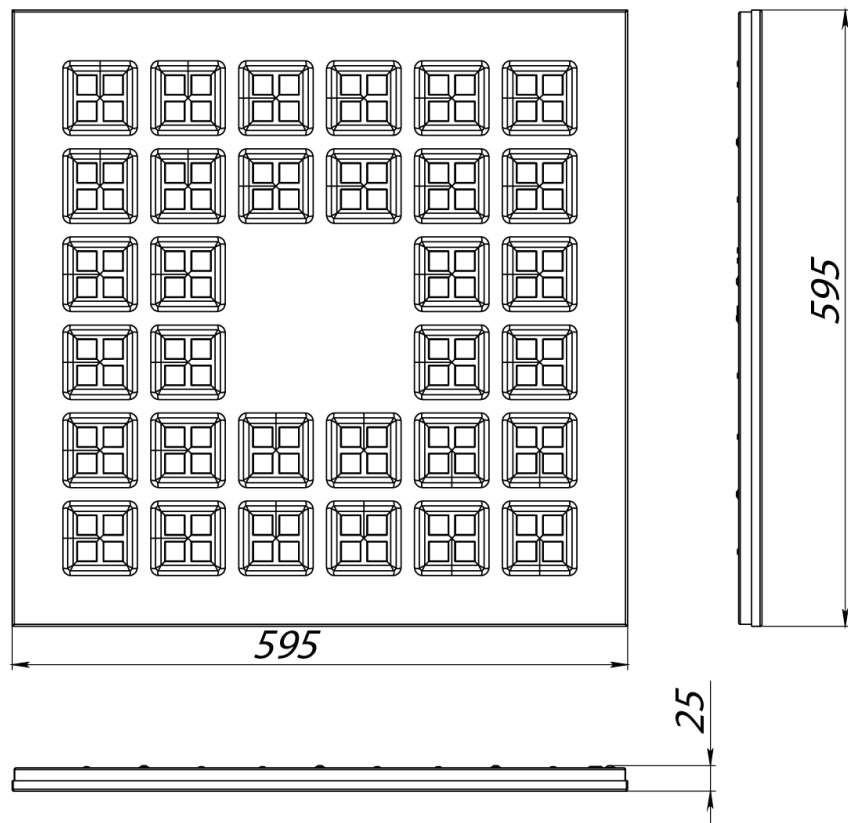



Для монтажа в потолок АРМСТРОНГ с размером ячейки 600х600мм и 1200х300мм


Светильники оснащаются вторичной оптикой

LEDIL


Встраиваемый монтаж




Комфортный свет



Тонкий корпус

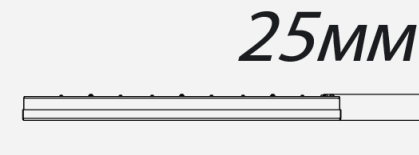

Цветовые температуры свечения
3000K и 4000K

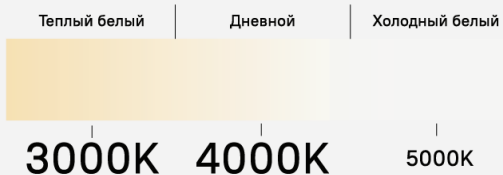

Повышенная степень защиты

IP 23

Высокая эффективность

>130лм/Вт

Легкий вес



Цвет корпуса по шкале RAL
арт.: LE-0894



Диммируемый источник питания
1 -10В, арт.: LE-0894

1-10В

Диммируемый источник питания
DALI, арт.: LE-0894

DALI

Выбор вторичной оптики

LEDIL





100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
info@ledef.ru