1 Универсальный контроллер управления LE8085

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания: 24В
2. Ток потребления на: до 2А
3. Интерфейс шины: Ethernet 10BASE-T1S, CAN
4. Наличие WiFi и BT в базовой версии
5. Варианты сборки:
   - основной контроллер
   - основной контроллер + LORA/GNSS
   - основной контроллер + GSM/GNSS
   - основной контроллер + LORA+ GSM/GNSS
6. Наличие ЖК-дисплея
7. Джойстик для гибкого управления
8. Интерфейсы:
   - WiFi/BT, NFC, Ethernet x2
   - USB-A x2, USB-C
   - NanoSIM + microSD Card
   - HDMI
   - есть возможность установки SIM-чип
9. Температурный диапазон: 0°C to +40°C
10. Наличие RTC с доп. питанием

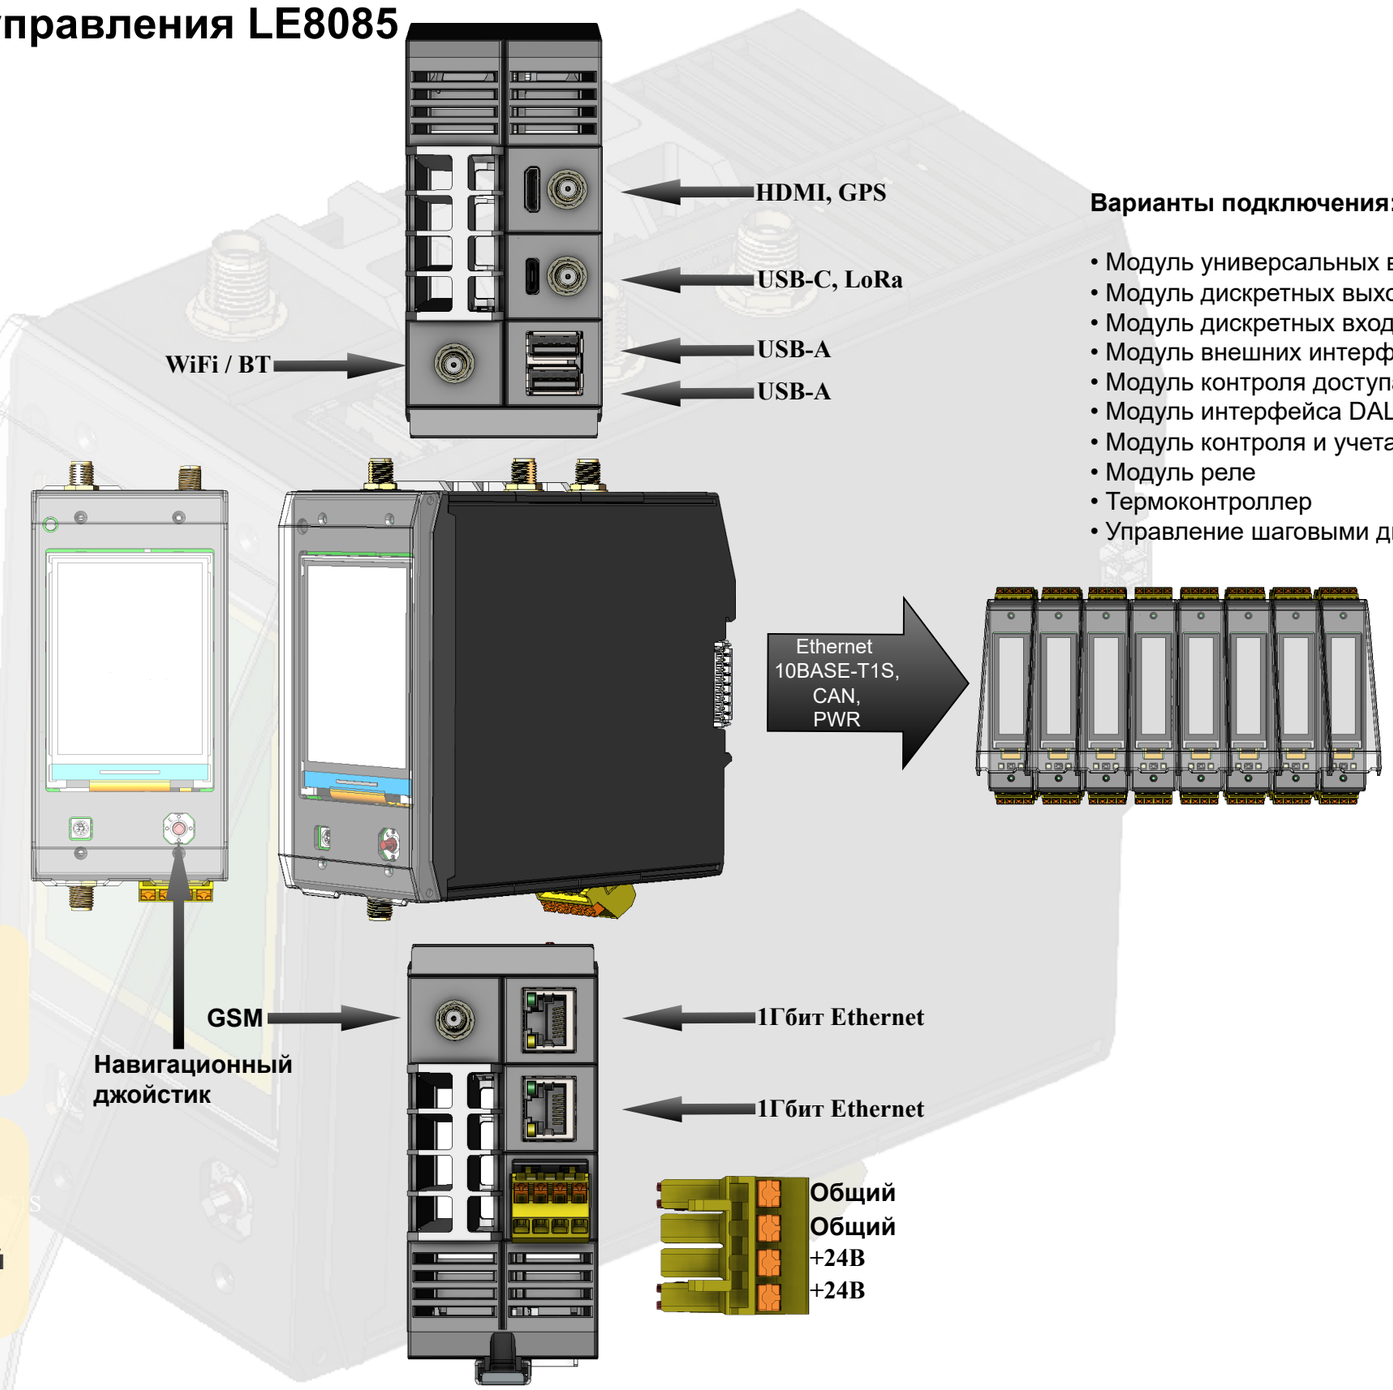

Варианты подключения:

- Модуль универсальных входов-выходов
- Модуль дискретных выходов
- Модуль дискретных входов
- Модуль внешних интерфейсов
- Модуль контроля доступа с интерфейсом wiegand
- Модуль интерфейса DALI
- Модуль контроля и учета энергопотребления
- Модуль реле
- Термоконтроллер
- Управление шаговыми двигателями

Слот для установки SIM / SD карт совмещен и находится под модулем дисплея

Источники питания 24В модуля контроллера и модулей подключения — РАЗДЕЛЬНЫЕ. Возможно подключение отдельного внешнего питания на каждый модуль.