


Автоматизация промышленного освещения



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

Облачная система на базе профессионального протокола управления освещением DALI с интуитивно понятным интерфейсом. Конфигурирование шины не требует знаний специалиста и предлагает множество вариантов управления и мониторинга светотехнической установкой, а также всеми периферийными устройствами.

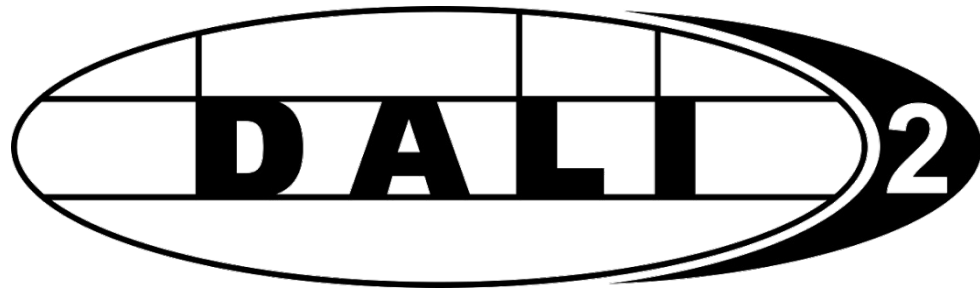

**Датчик освещенности**

Высотный датчик освещенности DALI.

**ШУО**

Шкаф управления освещением DALI, предназначен для легкого и быстрого развертывания системы.

**Светодиодные светильники**

Специальные светильники для освещения промышленных помещений с функцией диммирования по протоколу DALI

**Естественное освещение**

Попадание естественного солнечного света в помещение






1 Датчик освещенности

Датчик DALI в течении рабочего дня фиксирует уровень освещенности



2 ШУО

Система управления в автоматическом режиме регулирует уровень освещенности на рабочей поверхности



3 Светодиодные светильники

Светильники диммируются в течении дня для достижения комфортной световой среды.



- Светильники ближе к окнам - **20%**
- Светильники дальше от окон – **90%**





4 Естественное освещение

Дополнительный источник света в течении светового дня



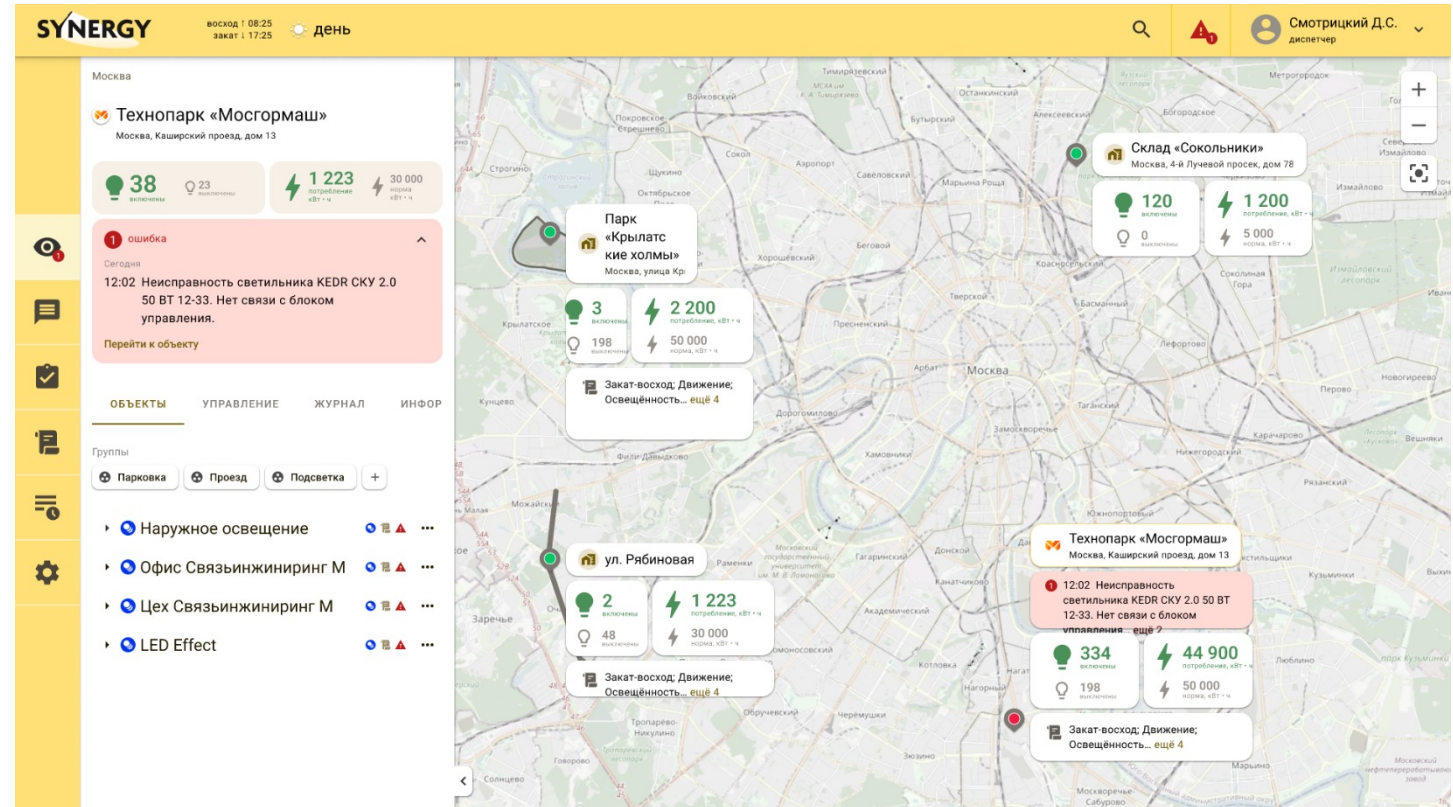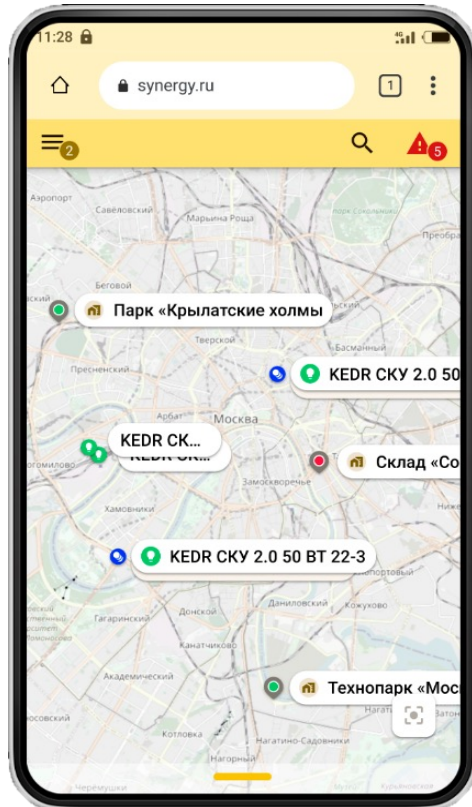

Отображение всех объектов на карте по местоположению. Вывод краткой информации по работе и статусам работы объекта управления и мониторинга.

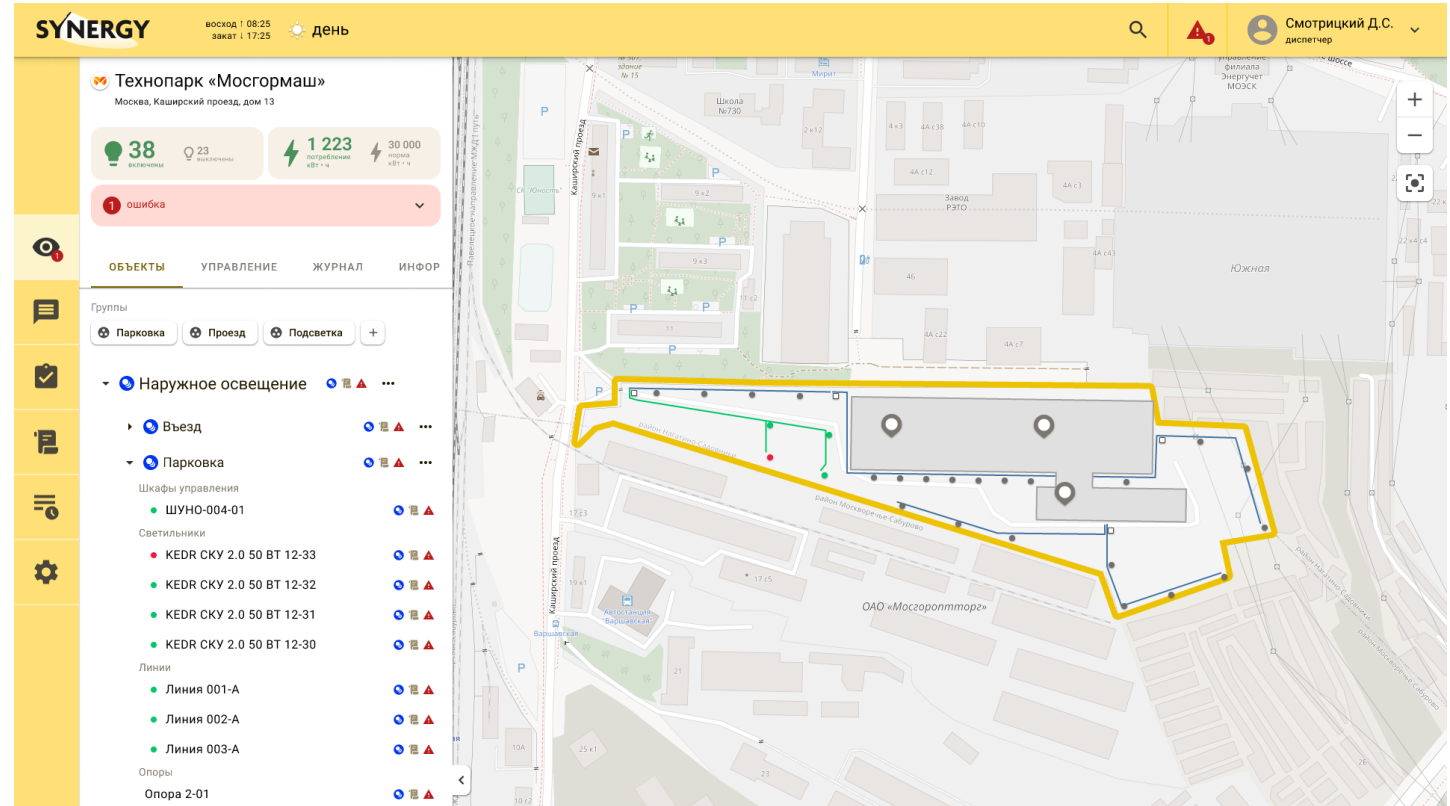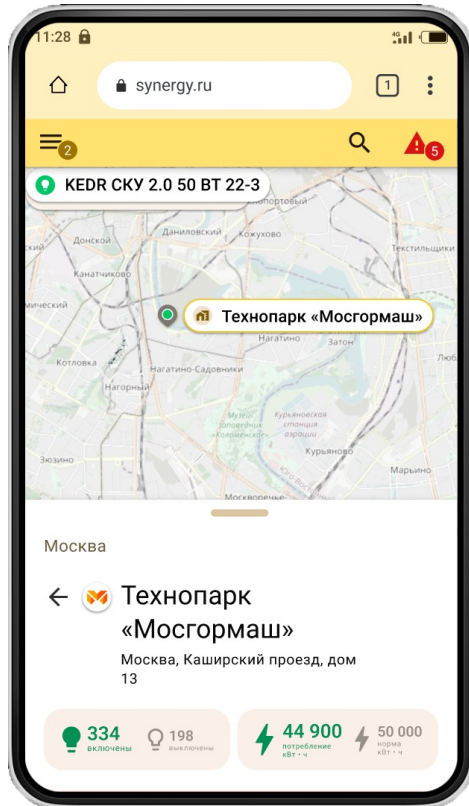

Отображение расставленного оборудования на территории объекта. Осуществление мониторинга и управления как группой так и каждым светильником индивидуально.

LED
EFFECT

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ