
LEDeffect®

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ БУК



СВЕТИЛЬНИКИ ВЫПУСКАЮТСЯ В ДВУХ СТАНДАРТНЫХ МОДИФИКАЦИЯХ




Светильники с углом наклона консоли 90°



Светильники с углом наклона консоли 60°


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

С вторичной оптикой собственной разработки – КСС «Ш».
Материал: светотехнический поликарбонат

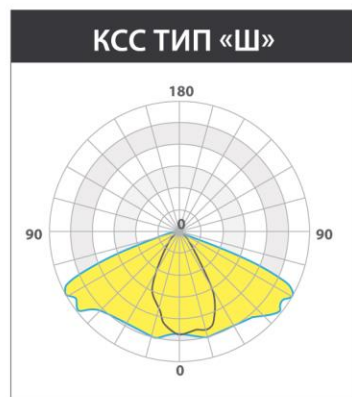


Без вторичной оптики – КСС «Д».
Материал: светотехнический поликарбонат




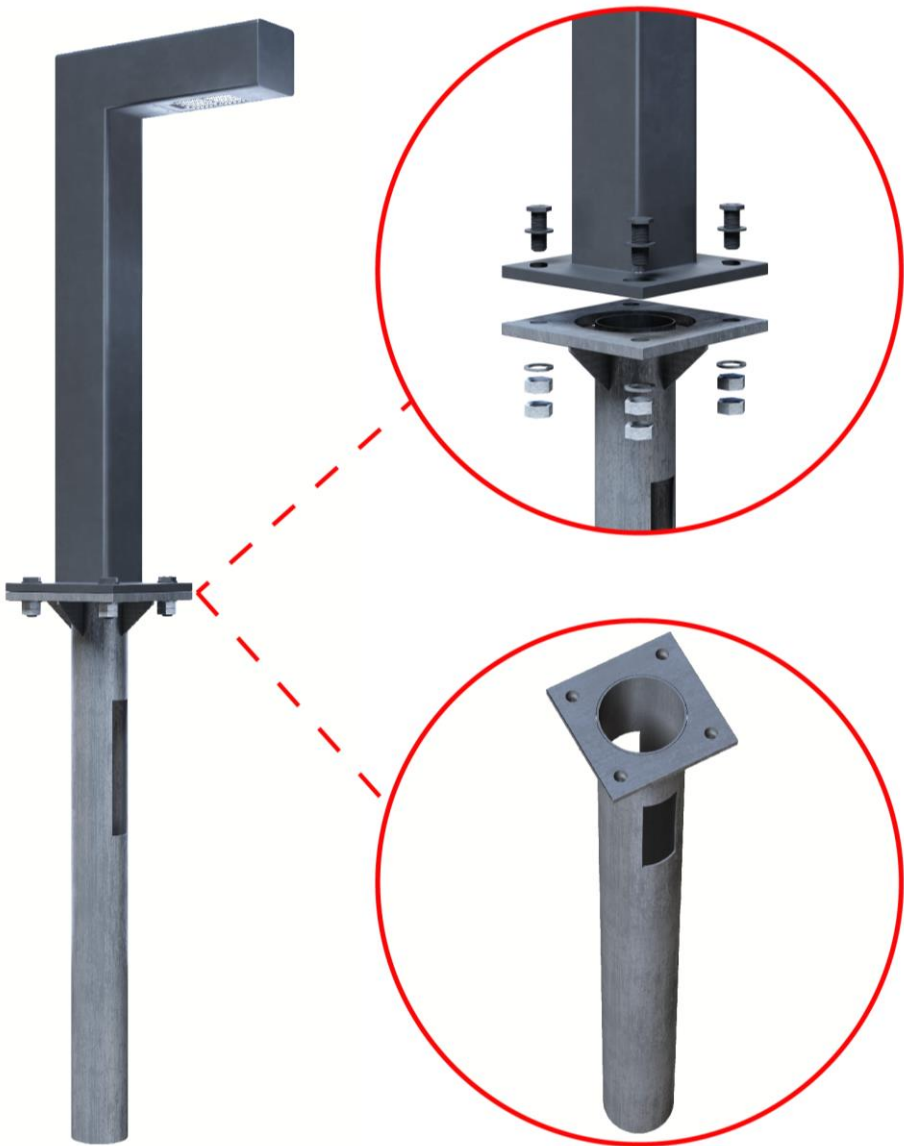

Светильники предназначены для установки на
грунтовую поверхность при помощи **опционального**
закладного основания.

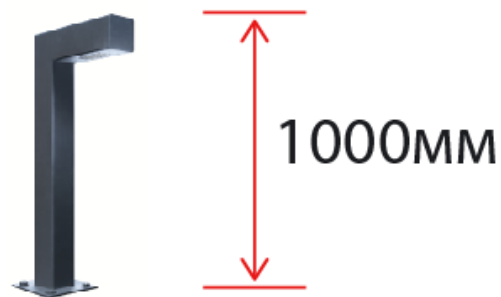

Артикул основания для
светильников высотой 1м:
LE - 4261

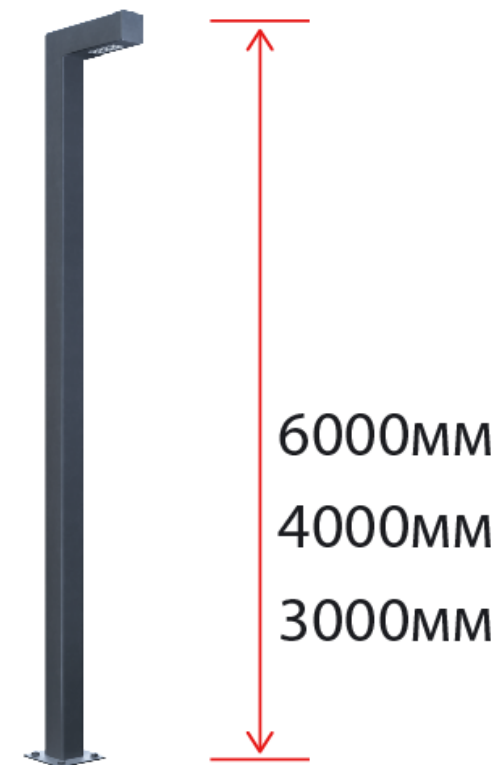

Артикул основания для
светильников высотой
от 3м до 6м: **LE - 4284**





ЦВЕТ КОРПУСА
ПО RAL

УПРАВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ (DALI, 1-10,...)




НАКЛОН
КОНСОЛИ


ЗАКЛАДНОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
ВЫСОТОЙ 1 М



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОНСОЛИ НА НУЖНОЙ
ВЫСОТЕ

ЗАКЛАДНОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
ВЫСОТОЙ 3-6 М

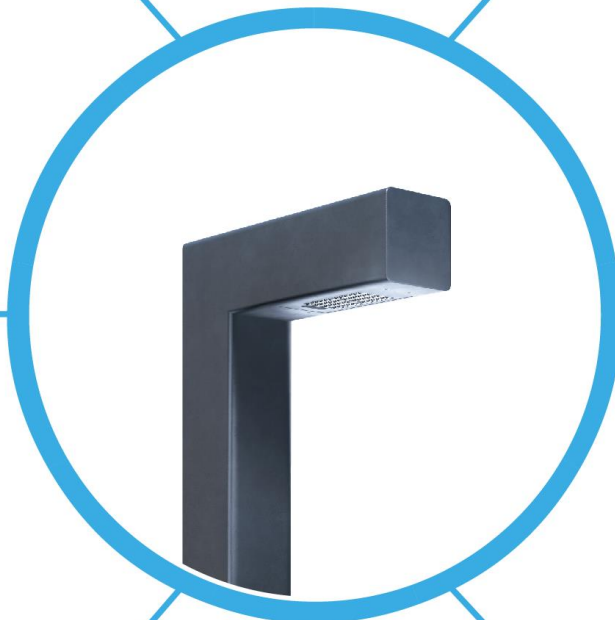

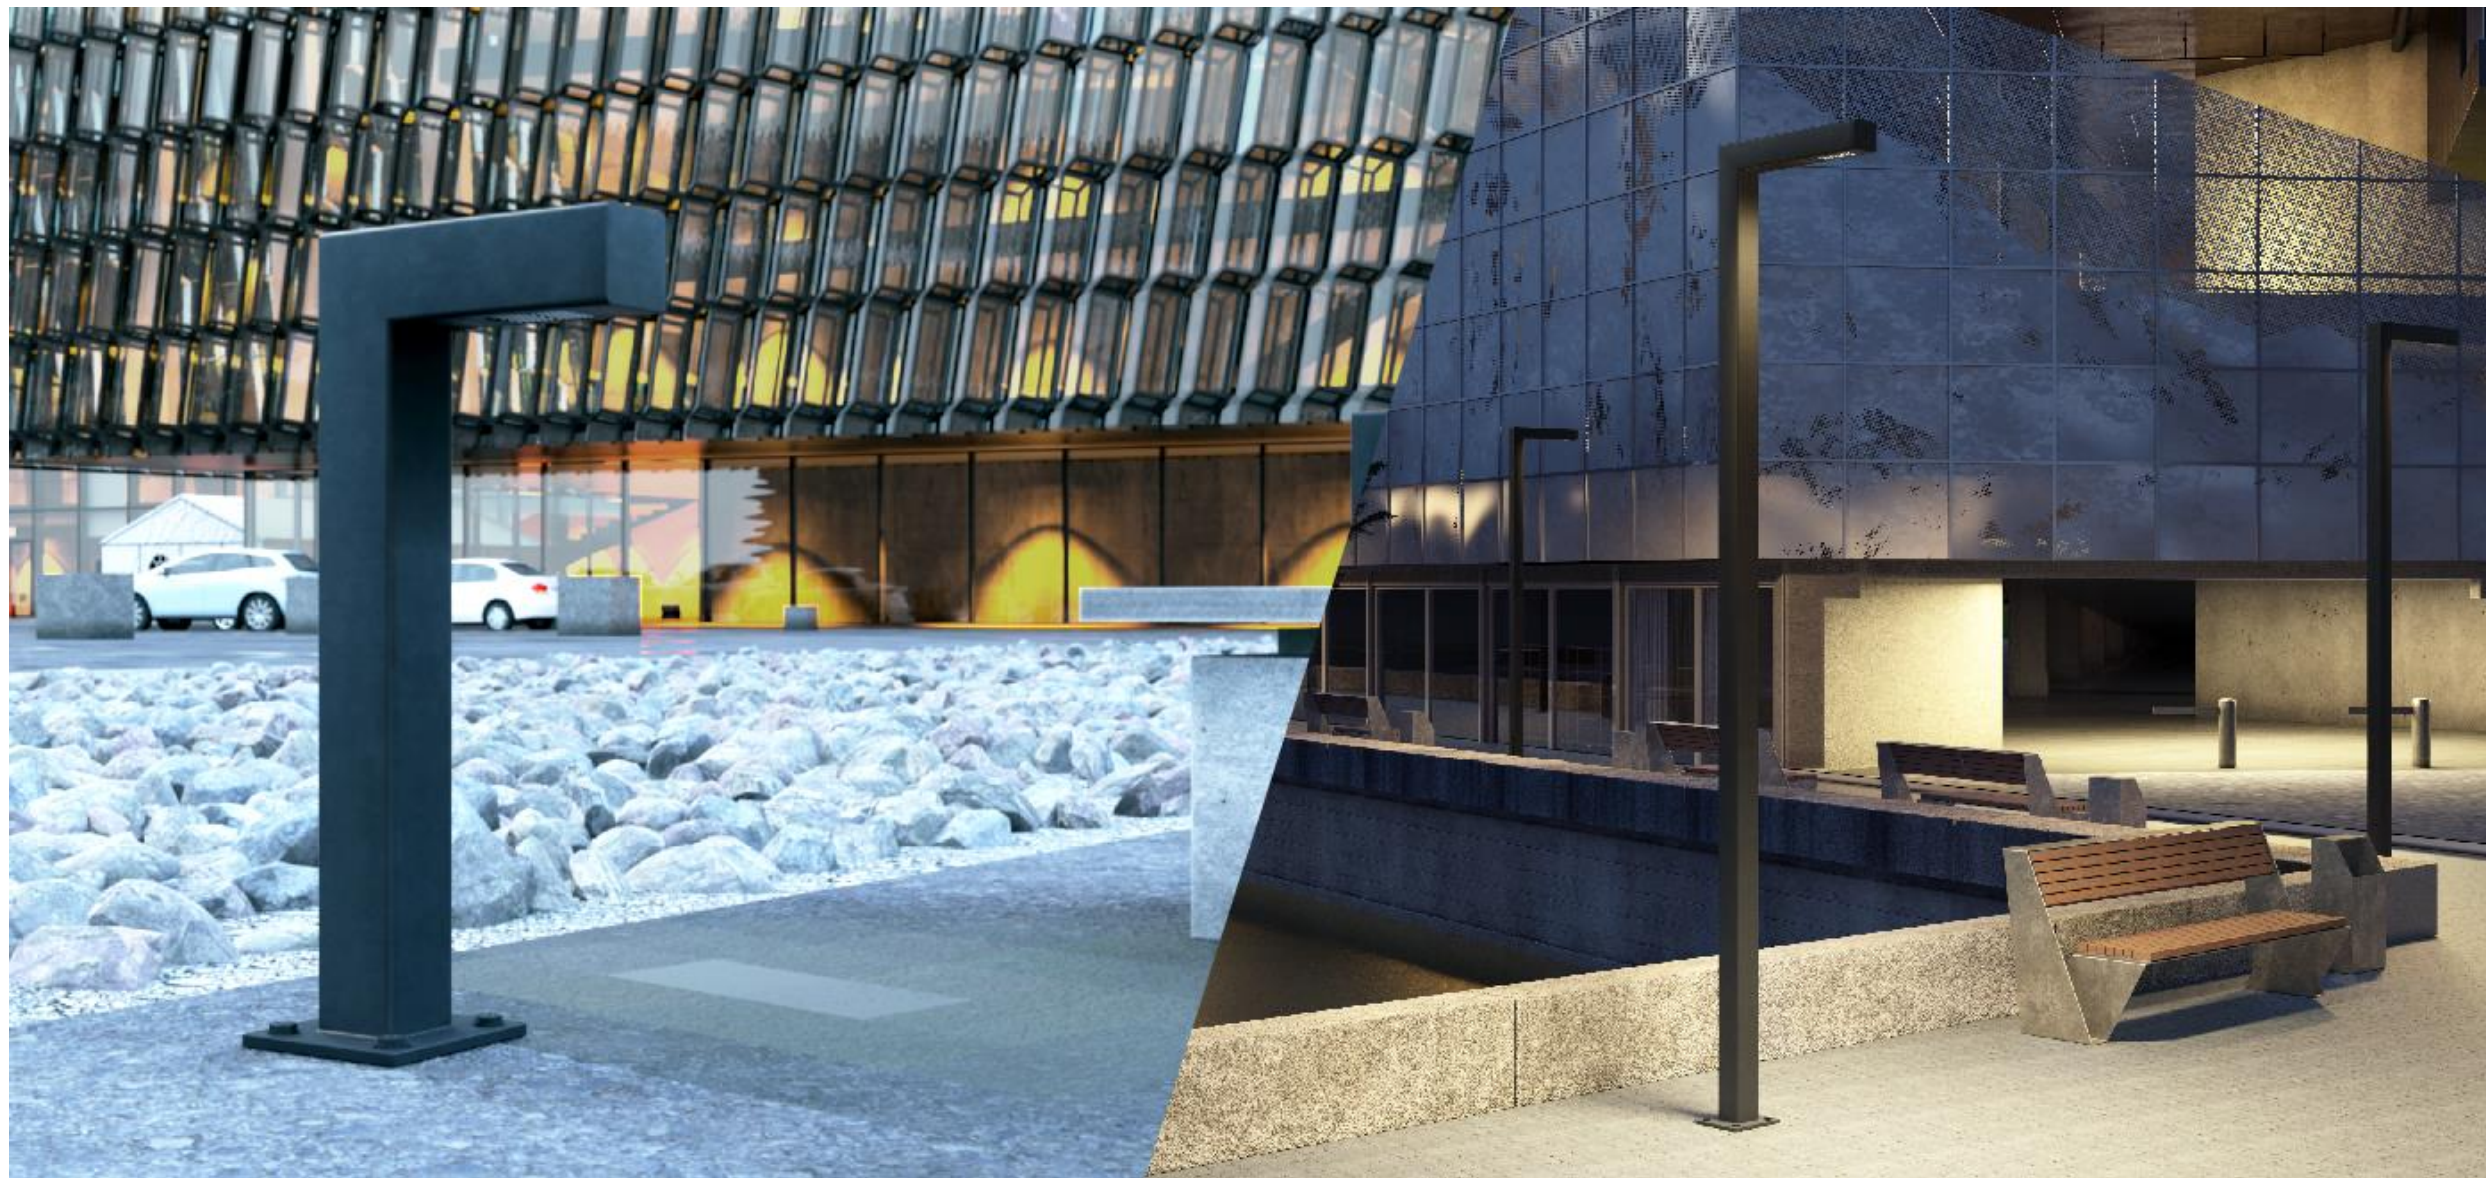

100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
info@ledef.ru