

Инструкция по монтажу и подключению

Светильник серии БУК/БАМБУК

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться квалифицированными специалистами;
В целях безопасности перед установкой следует ознакомиться с данной инструкцией и сохранить её;



Убедитесь в том, что электричество отключено.

2. Распакуйте светильник;

В комплект светильника входит:

- светильник
- паспорт
- инструкция

3. Отверните крепежные винты фиксирующие лючок на корпусе светильника и снимите лючок, при необходимости данный пункт допускается выполнять уже после установки светильника и закрепления его на закладных (п.4);

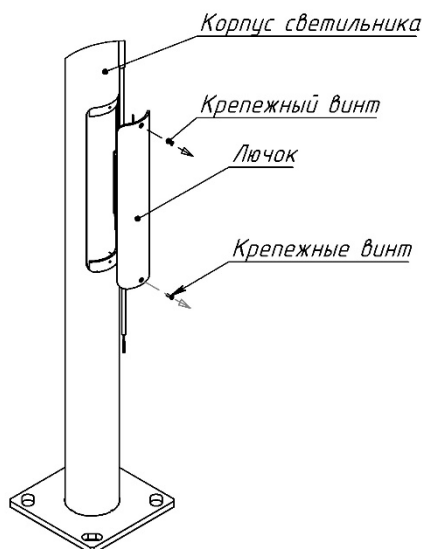


Рис.1

4. Смонтируйте светильник на подготовленные ранее закладные, выводя жгут от сети 220В через отверстие лючка если он был снят ранее, если нет то необходимо снять лючок, как описано в п3. Надежно закрепите светильник, рекомендуется использовать метизы с резьбой не менее М16-М20 с защитой от коррозии (данные метизы в комплект поставки не входят и показаны условно); (Рис. 2).

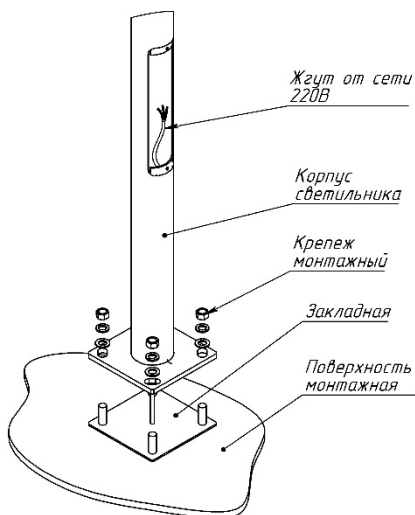


Рис.2

5. Подключите кабель питания от сети 220В к жгуту источника питания установленного на лючке . Открутите колпачок со свободной стороны коннектора. Проденьте подключаемый кабель подвода через колпачок. Подключите кабель питания к выведенному ранее жгуту через коннектор (Рис. 3);

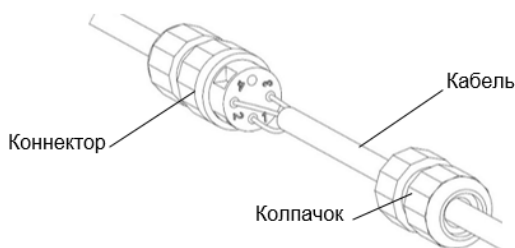


Рис.3

Подключите кабель к коннектору, по схеме (Рис.3):

- Контакт 1 (одна точка / синий) – «N» нейтраль.
- Контакт 2 (две точки / коричневый) – «L» фаза.
- Контакт 3 (три точки / желтый) - «GND» заземление

Минимальный диаметр кабеля составляет 7 мм., максимальный – 13,5 мм. Площадь сечения токоведущих жил, подключаемого кабеля 0,5...2,5мм².

Подключение светильника должно производиться в соответствии с требованиями действующего ПУЭ (Правило устройства электроустановок).

Соберите коннектор (необходимо затянуть коннектор с обеих сторон для обеспечения герметичности соединения).

6. Смонтируйте лючек с подключенным к сети 220В источником питания обратно на корпус светильника повторяя действия из п.3 в обратном порядке.

7. Подключите электричество;

