

# Инструкция по монтажу и подключению

Светильник серии ВЕГА

## 1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1.1 Все работы по подключению и монтажу светильников должны проводиться квалифицированными специалистами; В целях безопасности перед установкой следует ознакомиться с данной инструкцией и сохранить её;



Убедитесь в том, что электричество отключено.

1.2 Распакуйте светильник;

В комплект светильника входит:

- светильник
- Скобы монтажные
- паспорт
- инструкция

## 2. СВЕТИЛЬНИК ВЕГА



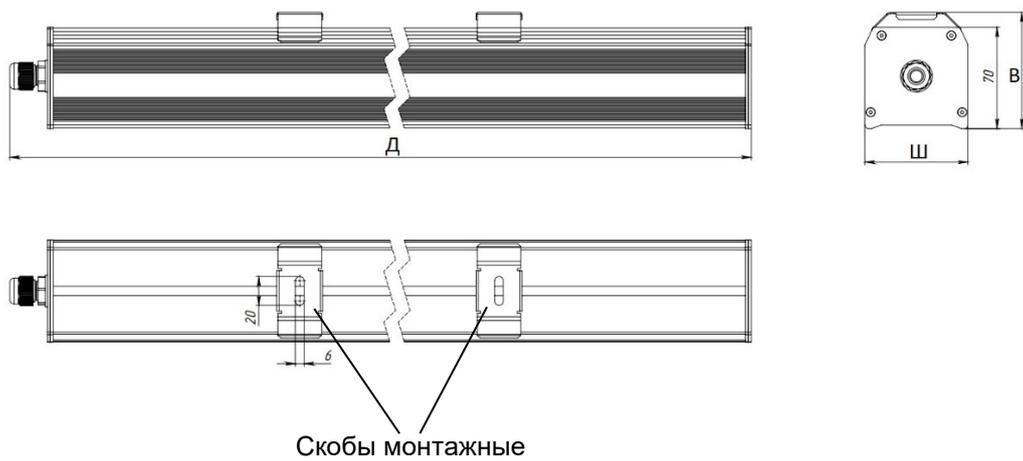


Рис. 1

### 3. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

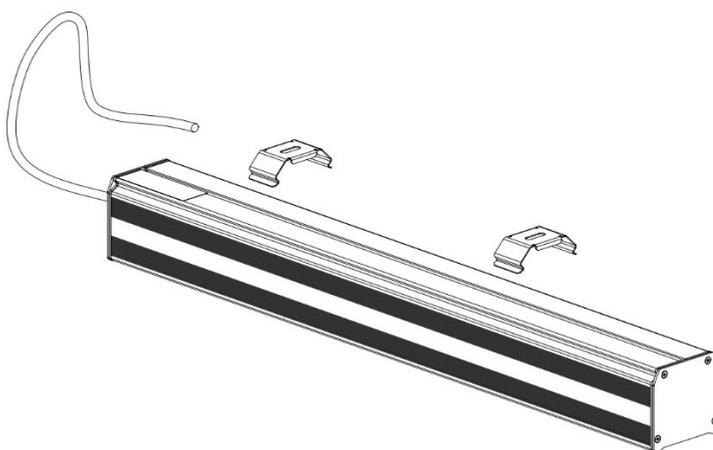


Рис. 2

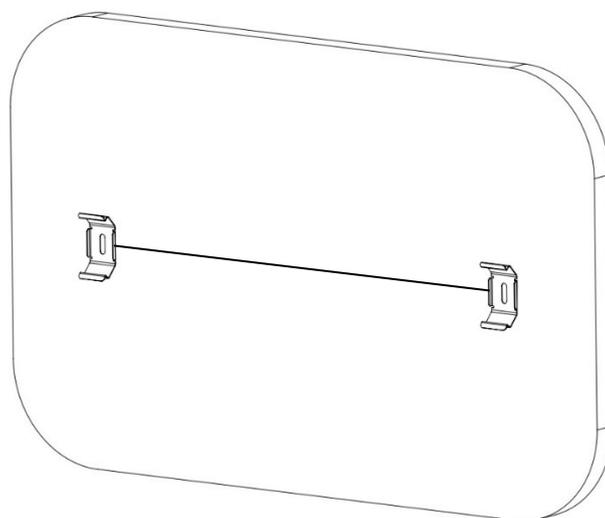


Рис. 3

3.1 Отщелкните монтажные скобы от светильника (рис.2). Закрепите скобы на монтажной поверхности (на скобах предусмотрены пазы 20х6мм), так чтобы они располагались на одной оси (рис.3), крепежные изделия не идут в комплекте. Монтаж возможен на тросовые подвесы

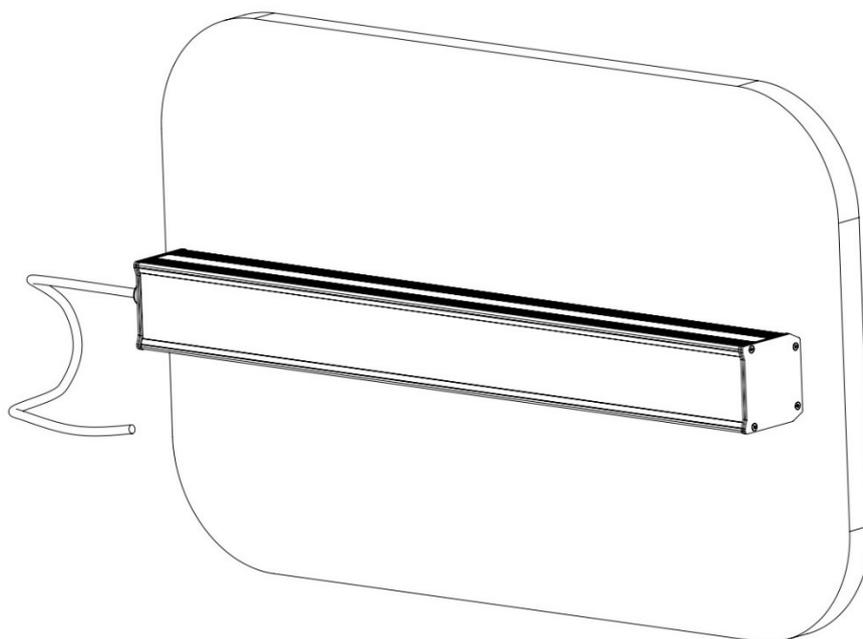



Рис. 3

3.2 Вщелкните светильник в скобы (рис. 3).

#### 4 ПОДКЛЮЧИТЕ СВЕТИЛЬНИК

6.1 Подключение в базовой модификации\*:

- L – коричневый провод,
- N – синий провод,
- GND – желто-зеленый провод.



\*Для подключения светильника с блоком аварийного питания или диммируемым источником питания воспользуйтесь приложенной дополнительной инструкцией

Внимание: подключать кабель к токоведущей сети необходимо через клеммную колодку со степенью защиты IP не ниже, чем у светильника.

Подключение светильника должно производиться в соответствии с требованиями действующего ПУЭ (Правила устройства электроустановок)

6.2 Подключите электричество;

